


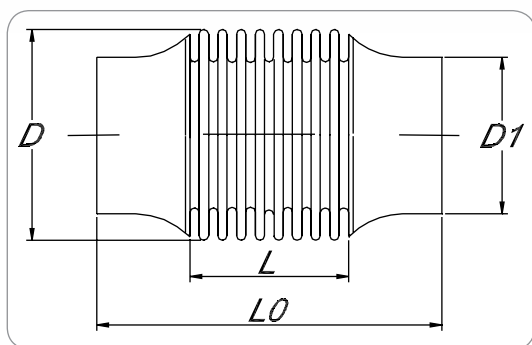

Nemesacél hegtoldatos axiálkompenzátor

Alkalmazási területek: tengelyirányú elmozdulások: összenyomás, dilatáció elnyelését szolgálja merev csővezetékben.

Kapható PN6; PN10; PN16; PN25 nyomásfokozatokra, Szénacél vagy nemesacél hegtoldatokkal

További átmérők:

300-350-400-450-500-600-700-800-900-1000-1200, illetve egyedi méretekben és paraméterekkel is gyártható, rövid határidővel.

PN16 bar

Teljes mozgás							
DN mm	2o mm	L ₀ mm	G kg	ØD ₁ mm	S mm	ØD mm	L mm
15	16	104	0,1	21,3	2	28	44
15	20	136	0,1	21,3	2	28	76
20	16	104	0,1	26,9	2,3	36,5	44
20	22	136	0,1	26,9	2,3	36,5	76
25	16	104	0,1	33,7	2,6	43	44
25	28	136	0,2	33,7	2,6	43	76
32	16	124	0,2	42,4	2,6	56	44
32	28	166	0,3	42,4	2,6	56	66
40	16	124	0,3	48,3	2,9	60	44
40	24	166	0,3	48,3	2,9	60	86
50	20	124	0,4	60,3	2,9	77	44
50	32	144	0,4	60,3	2,9	77	64
50	40	180	0,5	60,3	2,9	77	100
65	20	138	0,6	76,1	3,2	95	58
65	32	168	0,7	76,1	3,2	95	88
65	40	210	0,8	76,1	3,2	95	130
80	20	124	0,7	88,9	3,2	106	44
80	28	144	0,8	88,9	3,2	106	64
80	36	174	0,9	88,9	3,2	106	94
100	20	128	0,9	114,3	3,6	130	48
100	32	152	1	114,3	3,6	130	72
100	44	190	1,2	114,3	3,6	130	110
125	35	230	3	139,7	3,6	182	57
125	60	275	3	139,7	3,6	182	99
125	100	430	9	139,7	3,6	183	252
150	35	235	4	168,3	4	208	59
150	60	285	6	168,3	4	211	111
150	110	405	11	168,3	4	215	229
200	55	285	8	219,1	4,5	263	104
200	90	330	9	219,1	4,5	262	152
200	120	425	15	219,1	4,5	264	244
250	55	275	10	273	5	326	93
250	100	360	14	273	5	326	181
250	140	520	36	273	5	325	337

PN25 bar

DN mm	2o mm	L ₀ mm	G kg	ØD ₁ mm	S mm	ØD mm	L mm
15	16	110	0,1	21,3	2	28	50
20	14	114	0,1	26,9	2,3	36,5	54
25	20	114	0,1	33,7	2,6	43	54
25	26	136	0,2	33,7	2,6	43	76
32	16	136	0,1	42,4	2,6	56	56
32	28	166	0,2	42,4	2,6	56	86
40	16	136	0,3	48,3	2,9	60	56
40	24	166	0,4	48,3	2,9	60	86