


## Axiálkompenzátor FÉM KOMPENZÁTOR HEGTOLDATTAL



### Műszaki leírás:

Vibráció, összenyomás, rezgés és ütés elnyelését szolgálja merev csővezetékekben.

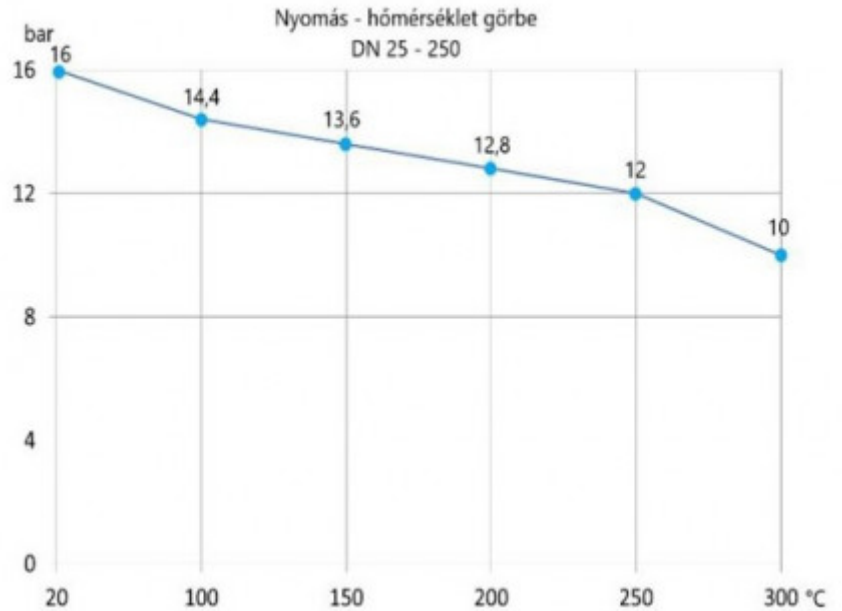

**Üzemi nyomás:** 16 bar

**Hőállóság:** -20°C/+300°C

**KompENZÁTOR test:** 321, belső áramlást javító védőcsővel

**Hegtoldal anyaga:** festett szénacél

**Szabvány:** 97/23/CE

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

DN	Beépítési hossz (mm)	Hegtoldal külső $\varnothing$ (mm)	Hullámok száma	Tengelyirányú mozgás (mm)	Cikkszám
25	185	38	17	11	755115
32	185	42,4	17	10	755112
40	200	48,3	17	13	755113
50	270	60,3	20	20	755116
65	260	76,1	16	20	755117
80	275	88,9	15	25	755118
100	310	114,3	20	32	755126
125	310	139,7	16	33	755119

DN	Beépítési hossz (mm)	Hegtoldal külső $\emptyset$ (mm)	Hullámok száma	Tengelyirányú mozgás (mm)	Cikkszám
150	350	168,3	20	40	755124
200	330	219,1	16	33	755121
250	360	273	14	40	755120