


## PTFE Grecato metal braided, inside smooth flexible hose

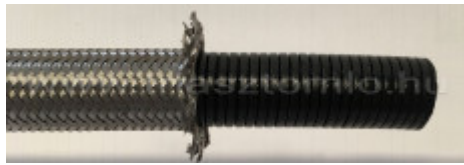

### Technical specifications:

It is suitable for the high pressure flow off paint, oil, air, water based liquids and unsaturated steam.

**Hőállóság:** -70°C / +260°C

**Vákuum::** -0,9 bar max. 130 C-on

**Belül:** Fekete, FDA minőségű, antistatikus, közel sima PTFE

**Kívül:** Hullámos, fémszövet borítású

**PTFE anyag:** ASTM D4895 TYPE1, GRADE 4, CLASS B, ASTM D4895 TYPE1, GRADE 3, CLASS B

**szabványok::** FDA, EU FOOD, USP Class VI, EN16643

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

### PTFE Grecato

DN	Belső ø (mm)	Külső ø (mm)	Üzemi/ Repesztési nyomás 20 °C (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Hajlításhoz kifejtett erő (kg)	Cikkszám
13	13,4	18	60/240	38	0,26	5	200341
19	19,1	24,1	60/240	50	0,42	5	200340
25	25,5	31,4	50/200	70	0,64	7	200342
32	31,8	39,3	45/100	100	0,9	8,5	200343
38	38,1	46,1	40/160	140	1,18	13,5	200344