

Tömlőtartók

Fali tömlőtartó

Falra szerelhető nemesacél tömlőtartó, alkalmazása megnöveli a tömlő élettartamát, mivel kevesebb mechanikai hatás fogja érni. Balesetvédelmi szempontból is ajánlott a használata, hogy a földön heverő tömlő okozta botlásveszélyt elkerüljük. A felfogatáshoz a falnak megfelelő rögzítőelemet válasszon, figyelembe véve az esetlegesen vízzel telt tömlő súlyát is.




Fali tömlőtartó, íves

Anyag	Befoglaló méretek mm	Tömlő kapacitás	Huzal	Cikkszám
Nemesacél (AISI 304)	500 x 140 x 255	1/2" 40 m; 3/4" 30 m	10 mm	340145
Nemesacél (AISI 304)	500 x 240 x 155	1/2" 60 m; 3/4" 50 m	10 mm	340001
Horganyzott acél	360 x 130 x 180	1/2" 25m ; 3/4" 20 m	6 mm	340002



Fali tömlőtartó, nemesacél

Anyag	Befoglaló méretek mm	Tömlő kapacitás	Cikkszám
Nemesacél (AISI 304)	355 x 190 x 160	1/2" 25m; 3/8" 25m	350148

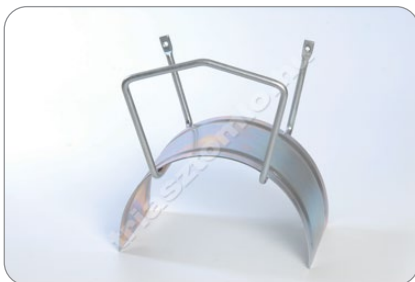

Fali tömlőtartó, horganyzott acél

Anyag	Befoglaló méretek mm	Tömlő kapacitás	Cikkszám
Horganyzott acél	222 x 250 x 166	1/2" 60m; 5/8" 55m; 3/4" 40m; 1" 25m	350137



Fali tömlőtartó, horganyzott acél, peremes

Anyag	Befoglaló méretek mm	Tömlő kapacitás	Cikkszám
Horganyzott acél	326 x 180 x 170	1/2" 80m; 5/8" 60m; 3/4" 45m; 1" 25m	350136