


## Tömlődobok

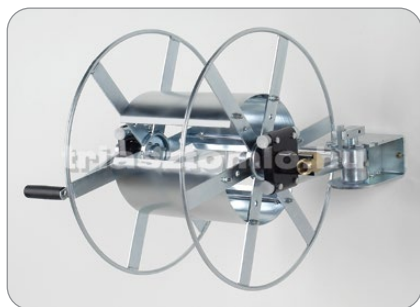

### Status fali, manuális tömlődob fémből

Minőségi, ipari kivitel, erős, tartós acél tömlődob. Alkalmas vizes, levegős, olajálló tömlők KÉZI felcsévézésére. Anyaga horganyzott acél, központi vízcsatlakozással, duplán csapágyazott tengellyel, 3/4" vízcsatlakozással.

Alkalmas 70m 1/2", 60m 5/8" vagy 40m 3/4" tömlőhöz. A cikkszám tömlő nélkül értendő. A tömlődob 180°-ban jobbra-balra elforgatható, a fali konzolt tartalmazza.

Súly: kb. 11,5 kg (tömlő és víz nélkül) Ajánlatkérésre INOX kivitelben is rendelhető.

Üzemi nyomás:	25 bar
Hőállóság:	+ 100°C
Anyaga:	Horganyzott acél (Chrome – VI mentes)
Forgócsatlakozó:	Csapágyazott, anyaga nikkelezett réz
Vízcsatlakozás:	G3/4"
Befoglaló méretek:	567x477x480 mm
Súly:	11,5 kg



Tömlő belső átmérő	Tömlő névleges átmérő	Tömlőkapacitás
13 mm	1/2"	70 m
16 mm	5/8"	60 m
19 mm	3/4"	40 m



### DMS-1

#### Manuális tömlődob rozsdamentes acélból

Ipari kivitel, élelmiszeripari üzemekben, nagynyomású tisztítótömlők KÉZI felcsévézésére. Anyaga rozsdamentes acél AISI 304 / AISI 303

Cikkszám, csatlakozás méretek, tömlőkapacitás a lenti táblázat szerint!

A cikkszám tömlő nélkül értendő.

Üzemi nyomás: 200 vagy 600 bar illetve a nagyobb méretre 20 vagy 80 bar

Üzemi hőmérséklet: 90°C

Falra rögzítés: egy vagy kétoldali rögzítéssel.

Tömlő belső Ø mm	Tömlőhossz m	Csomagolási méret mm	Csatlakozás bemeneti csatlakozó	Kimeneti csatlakozó (tömlő oldali)	Súly kg/db	Cikkszám egyoldali fali rögzítővel	Cikkszám kétoldali fali rögzítővel
10/12	50/35	330x540x630	1/2" KM	1/2" BM	12/12	DMS 310	DMS 610
19/25	20/10	330x530x630	1"	1" vagy 3/4" BM	12/14	DMS 320	DMS 620
10/12	70/50	330x540x630	1/2" KM	1/2" BM	12,5/12,5	DMS 510	DMS 710
19/25	35/20	330x530x630	1"	1" vagy 3/4" BM	13/15	DMS 520	DMS 720