



Nemesacél mosópisztoly Gumiborítású rozsdamentes acél tisztítópisztoly

Nemesacél mosópisztoly ipari, élelmiszeripari tisztításhoz, mosáshoz, szórófejként, vízadagoláshoz. Fokozatmentes vízmennyiség szabályozással. A külső gumiborítás anyaga EPDM. Alapszín a kék, ami mindig van raktáron. A tömítés anyaga FDA minőségű viton.

Hőállóság	: +95°C
Üzemi nyomás	: 24 bar
Vízátfolyás	: 1 bar 10 liter/perc 24 bar 75 liter/perc
Bemeneti csatlakozás	: 1/2" belső menet
Rendelhető színek	: kék, fekete, fehér

Szín	Kivitel	Cikkszám
Kék	Vasalattal, gumiborítású kezelőkarral	350089
Kék	Gumiborítású kezelőkarral	350121
Fehér	Vasalattal, gumiborítású kezelőkarral	350112
Fehér	Gumiborítású kezelőkarral	350103



Autoklávozható nemesacél mosópisztoly, világoskék szilikon borítással

Szín	Kivitel	Cikkszám
Világoskék	+160°C-ig ellenáll az autoklávozásnak	350128



Nagy vízátfolyású nemesacél mosópisztoly, fekete, EPDM gumi borítással

Szín	Kivitel	Cikkszám
Fekete	1 bar: 12 liter/perc 24 bar: 120 liter/perc	350111



Atex zónában (1-es és 2-es) használható nemesacél mosópisztoly, fekete EPDM borítással

Szín	Kivitel	Cikkszám
Fekete	Vezetőképes EPDM gumi R<10 ⁶ Ohm	350262





Mosópisztolyok lándzsákhoz

Menetes, vagy gyorscsatlakozós kimenetű mosópisztolyok

Fém mosópisztoly ipari, élelmiszeripari tisztításhoz, mosáshoz, szórófejként, vízadagoláshoz. Fokozatmentes vízmennyiség szabályozással. A külső gumiborítás anyaga EPDM. A nagy átfolyási átmérő alkalmassá teszi habokhoz való alkalmazását is.

A külső menetes kimenetű csatlakoztathatóak különféle

- Hablándzsák
- Vizes lándzsák
- Fúvókák
- Gyorscsatlakozók

A pisztoly önmagában, lándzsa vagy fúvóka nélkül nem használható. A lándzsákat a 234. oldalon találja.

Hőállóság	:	+95°C
Üzemi nyomás	:	24 bar
Bemeneti csatlakozás	:	1/2" belső menet
Kimeneti csatlakozás	:	1/2" külső menet
Rendelhető színek	:	kék

Anyaga	Tömítés	Kivitel	Cikkszám
Nemesacél	Viton, FDA	Gumiborítású kezelőkarral, külső menetes kimenettel	300007
Nemesacél	Viton, FDA	Gumiborítású kezelőkarral, gyorscsatlakozó anyával szerelve	350254
Réz	EPDM, FDA	Vasalattal, gumiborítású kezelőkarral	300090



POLIAMID KIVITEL, nagyon kis súlyú

Súly	:	480 gramm
Üzemi nyomás	:	12 bar
Hőállóság	:	+50 °C
Bemeneti csatlakozás	:	1/2" belső menet

Anyaga	Tömítés	Kivitel	Cikkszám
Poliamid, könnyű	EPDM, FDA	Külső menetes kimenettel	350272



Golyócsapok védelemmel ellátva Gumis vagy fémkeretes védelemmel


Gyakran alkalmaznak a tömlő végén egy egyszerű golyócsapot, melynek a másik végén valamilyen szórófej vagy hablándzsa van.

Ezeket a csapokat lehet védeni gumival, mely leesés esetén védi a csapot, a padlót az erős ütdéstől, valamint a fogása is ergonomikus. A gyorscsatlakozóra is kapható ilyen védőgumi. Másik lehetőség a pillangófogantyút fém védőkerettel védeni.

A gumi kék EPDM-ből van, a csap AISI 304.

A csapok használhatóak a 234. oldalon található lándzsákkal és fúvókákkal.

Hőállóság	:	+95°C
Üzemi nyomás	:	60 bar

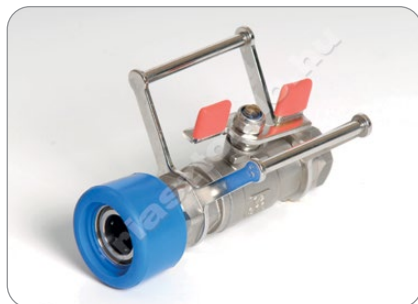

Kivitel	Csatlakozás méret	Cikkszám
Golyócsap fém kerettel és gumis gyorscsatlakozóval	1/2" BM és gyorscsatlakozó any	444001
Gumis golyócsap gumis gyorscsatlakozóval	1/2" BM és gyorscsatlakozó any	350468
Gumis golyócsap	1/2" BB	350156
Gumival bevont nyél golyócsaphoz	1/2" KB	350467