

Cosmo®

Műanyag szívótömlő

Műanyag spirál erősítésű PVC szívótömlő, mezőgazdasági és ipari felhasználásra. Alkalmazása elsősorban könnyű és közepes üzemeleti körülmények között ajánlott.

Hőállóság	: -15°C / +60°C
Felépítés	: Zöld, átlátszó, sima műanyag, beágyazott fehér PVC spirállal
Vákuum	: -0,6 bar
Hajlítási sugár	: 4 x belső Ø



Felirat:  COSMO® - SIZE


Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekerésméret (m)	Cikkszám
20	26	0,23	50	4400 020000
25	31	0,28	50	4400 025000
32	39	0,38	50	4400 032000
38	45	0,48	50	4400 038000
51	59	0,75	50	4400 050000
60	69	0,97	50	4400 060000
63	72	1,00	50	4400 063000
76	86	1,35	50	4400 075000
90	102	1,80	50	4400 090000
102	114	2,20	50	4400 100000

Cosmo / Elastico

Műanyag szívótömlő

Rendkívül flexibilis, és kiválóan alkalmazható hígtrágyázó gépekre. Vízre, műtrágyára, hígtrágyára, vetőmagra, nagyon flexibilis kivitel, hidegben is hajlékony.

Hőállóság	: -15°C / +60°C
Felépítés	: Zöld, átlátszó, sima műanyag, beágyazott fehér PVC spirállal
Vákuum	: -0,6 bar
Hajlítási sugár	: 4 x belső Ø

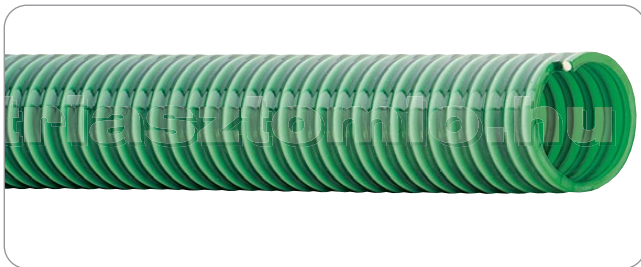

Felirat:  COSMO® ELASTICO - SIZE

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekerésméret (m)	Cikkszám
40	47	0,56	50	4400 040000
51	59	0,85	50	4405 050000



Cosmo tömlő



Cosmo Elastico tömlő