


## Quadriflex

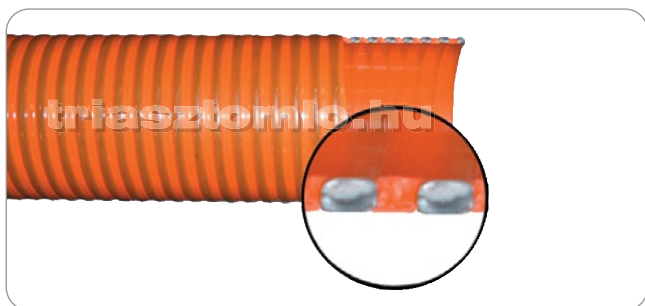

### Műanyag szívótömlő


Ipari vízre, műtrágyára, közepes igénybevételre. A kerek helyett ovális keresztmetszetű spirál, melynek előnyei a jelentősen kisebb súly, és sima külső felület.

Hőállóság	: -25°C / +60°C
Felépítés	: narancssárga műanyag, ovális PVC spirállal
Vákuum	: -0,9 bar
Hajlítási sugár	: 4x belső Ø

Felirat:  QUADRIFLEX - DIAMETER - PROD. CODE

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
51	4,5	60	0,95	50	4460 050000
63	4,5	72	1,10	50	4460 063000
76	5,0	86	1,55	50	4460 075000
80	5,0	90	1,70	50	4460 080000
90	5,0	100	1,95	50	4460 090000
100	6,0	114	2,35	50	4460 100100
102	6,0	114	2,35	50	4460 100000
110	5,5	121	2,60	30	4460 110000
127	6,5	140	3,20	20	4460 125000
152	7,5	167	4,40	4/5/20	4460 150000

## Super Elastico

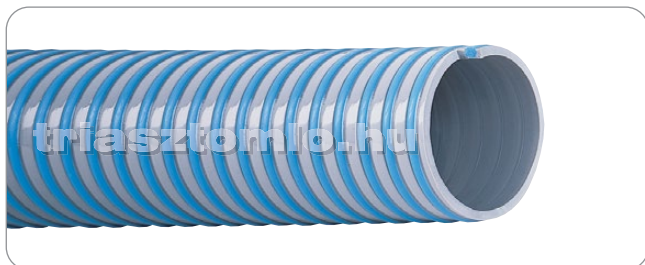

### Nagyon flexibilis műanyag szívó-nyomó tömlő

Erős, flexibilis spiráltömlő ipari vízre, műtrágyára, közepes igénybevétel esetén. Jó hidegálló tulajdonságokkal rendelkező műanyagból készült.

Vákuum	: -0,9 bar
Hőállóság	: -25°C / +60°C
Felépítés	: szürke műanyag, kék műanyag spirállal
Hajlítási sugár	: 3,5 x belső Ø

Felirat: SUPER ELASTICO - MÉRET

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás 20°C-on (bar)*	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	4,2	33	7	0,40	50	4450 025000
32	4,7	41	6	0,54	50	4450 032000
38	4,7	47	6	0,65	50	4450 038000
40	5,0	50	6	0,70	50	4450 040000
51	5,7	62	5	0,95	50	4450 050000
63	5,7	74	4,5	1,13	50	4450 063000
76	6,0	88	4	1,60	50	4450 075000
90	6,4	103	3,5	1,85	50	4450 090000
100	6,5	113	3	2,10	50	4450 100100
102	6,7	115	3	2,20	50	4450 100000
110	7,0	124	3	2,40	20	4450 110000
127	8,0	143	2,5	3,10	20	4450 125000
152	9,0	170	2	4,20	4/5/6/20	4450 150000
203	12,5	228	1,5	7,80	4/5/6	4450 200000

\* Nyomótömlőként való alkalmazása esetén vegye figyelembe a katalógus 3. oldal 4. pontjában foglaltakat.