


Milkcord® / SP

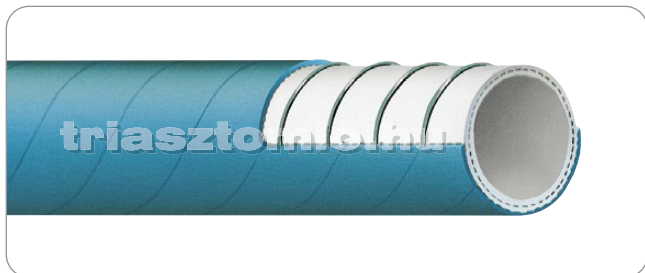

Felirat:  MILKCORD® / SP MILKHOSE / MILCHSCHLAUCH
S/D PN 10 BAR F.D.A. ONLY FOODSTUFFS /
NUR FUER LEBENSMITTEL 

Élelmiszer szívó-nyomó gumitömlő

Alkalmos folyékony élelmiszerekre, mint pl. ivóvíz, sör, bor (max. 15% alkohol tartalomig), tejtermékek, gyümölcslevek, állati és növényi zsírok és olajok (kivéve szárnyasok zsírja). Baktériumképződés ellen max. 130°C-on kigőzölhető, vagy forró vízzel és az élelmiszeriparban szokványos tisztítószerrel tisztítható. Magas alkohol tartalomra a Milkcord/Spirit/SP tömlőt ajánljuk, amely 96%-os alkoholnak ellenáll.

Szabvány	: FDA (CFR 21 § 177.2600) / BfR XXI Cat. 2 (previous BGA/BgVV) EG1935/2004
Üzemi nyomás	: 10 bar
Repesztési nyomás	: 30 bar
Hőállóság	: -35°C/+80°C, rövid ideig +130°C (Sterilizálás nyomás nélkül max. 30 percig)
Belül	: NBR fehér, tükörsima, íz-és szagmentes
Kívül	: módosított gumi, sima, NBR, szövetlenyomatós
Betétek	: szövetbetéttel, és acéldrót spirállal.
Vákuum	: -0,9 bar

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	6	44	40	3455 032000
38	7	52	40	3455 038000
51	7	65	40	3455 050000
63,5	8	79,5	40	3455 063000
76	8	92	40	3455 075000
102	10	122	40	3455 100000

Milkcord / Spirit-SP



Felirat: [LOGO] MILKCORD/SPIRIT-SP/10 - ADI FREE -
FTALATE FREE - FDA - DM - GYÁRTÁSI ADATOK

96%-os alkoholtartalomig ellenálló élelmiszer szívó-nyomó gumitömlő

Élelmiszeripari univerzális szívó-nyomó gumitömlő, alkalmas állati és növényi olajok és zsírok szállítására, valamint kiválóan ellenáll a magas alkoholtartalmú közegeknek, 96% alkoholtartalomig, mint például bor, párlatok, szőlőmust, gyümölcslevek stb.

Teljesen ftalátmentes és állati származékoktól mentes. Alacsony hőmérsékleten is hajlékony. Jól ellenáll a tisztításhoz használt vegyszeres közegeknek.

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repesztési nyomás	: 30 bar
Vákuum	: -0,9 bar
Hőállóság	: -25°C/+80°C, rövid ideig +120°C
Belül	: fehér, tükörsima gumi, íz-és szagmentes
Kívül	: kék szintetikus polymer, kopás- és időjárásálló
Betétek	: szövetbetéttel, és acél drót spirállal.
Tekercsméret	: 40 m
Szabvány	: FDA-minőség, M.D. 21/03/73 és módosításai

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	kg/m	Cikkszám
19	6	31	80	0,57	224043
25	6	37	100	0,70	224044
32	6	44	140	0,85	224045
38	7	52	200	1,21	224046
50	7,5	65	250	1,46	224047
63,5	8	80	300	2,03	224048
75	8,5	92	400	2,78	224049
102	10	122	600	4,29	224050