

Scioppo / AS



Erős falú, műanyag szívó-nyomó tömlő, rézszállal

Por alakú, és szemcsés közegekre, mint granulátumok és fa pellet.


Élelmiszeripari szabvány: EU 10/2011 A,B,C kategória

Vákuum : -0,7 bar
Hőállóság : -15°C / +60°C
Felépítés : Műanyag, víztiszta, átlátszó, sima, beágyazott elefántcsontszínű PVC spirállal, és a spirálokkal együtt futó, poliuretánnal bevont, sztatikus töltést levezető rézszállal.

Hajlítási sugár : 4x belső átmérő

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	38	7	0,43	50	4411 032000
40	47	6	0,60	50	4411 040000
51	59	5	0,85	50	4411 050000

Scioppo / PU / AS / FOOD

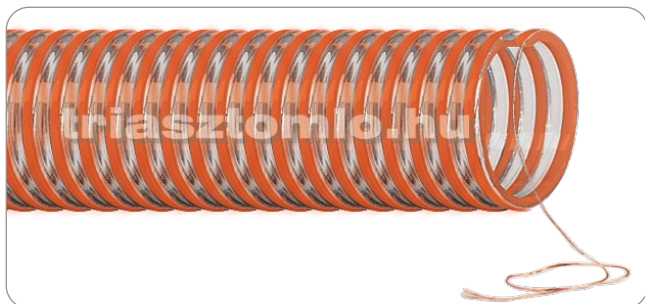

Belül tükörsima, erős falú, kopásálló, élelmiszermínőségű műanyag szívó-nyomó tömlő

Por formájú, szemcsés anyagokra (mint pl. tejpor vagy cukor +40°C-ig), granulátumokra nagy igénybevétel esetén.

Belső rétege tükörsima, kopásálló műanyagból készül. A spirál mellett futó rézszál leföldelésével levezethető a sztatikus feltöltődés.

Élelmiszeripari szabvány : EU 10/2011 E. kategória

Hőállóság : -15°C / +60°C
Belül : poliuretán, átlátszó, tükörsima,
Kívül : PVC, átlátszó, rézszállal és ütésálló narancs-sárga PVC spirállal, hullámos

Vákuum : - 0,7 bar
Hajlítási sugár : 4x belső Ø

Felirat:  SCIROPPO®/PU/AS/FOOD - M - EG 10/2011 - SIZE - lot no

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
38	46	7	0,61	30	4603 038000
40	50	6	0,75	30	4603 040000
51	61	6,5	0,92	30	4603 050000
76	88	4	1,55	30	4603 075000
102	115	3,5	2,45	30	4603 100000

AQUAPAL



Ivóvíztömlő KTW és DVGW megfelelőséggel

Rendkívül flexibilis ivóvíztömlő hideg és meleg ivóvíz szállításához, KTW „A” kategória szerint és DVGW-W270 szerint tesztelve.

Üzemi nyomás : 20 bar
Hőállóság : -20°C/+90°C
(rövid ideig max. 130°C-on sterilizálható)

Belül : speciális átlátszó belső réteg, lágyítóktól mentes, sima, és teljesen íz- és szagmentes
Kívül : NBR, kék, szövetlenyomatos, UV-, zsír-, és olajálló

Betétek : szintetikus szövet
Tekercsméret : 40 m

Felirat:  AQUAPAL TRINKWASSERSCHLAUCH PN20 KTW „A” UND DVGW - W270 GEPRÜFT

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	kg/m	Cikkszám
13	20,2	0,25	0,25	3490 013000
19	27,4	0,42	0,42	3490 019000
25	34	0,57	0,57	3490 025000