

Robaform®

Propángáz tömlő EN 559 szerint

Öregedés-, ózon- és időjárásálló



Üzemi nyomás	: 20 bar
Repszési nyomás	: 60 bar
Hőállóság	: -30°C/+70°C
Belül	: NBR/SBR gumi, fekete, sima
Kívül	: CR/NBR, narancssárga, sima
Szabvány	: ISO 3821 (korábban EN 559)

Felirat:  ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - SIZE - ROBAFORM® - YEAR - LOTNR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
8	3,5	15	50	3266 008050

LPG tömlő

GPL/D-EN1762 földgáztömlő

LPG tömlő cseppfolyósított szénhidrogéngáz és földgáz szállítására, EN 1762:2003 D szabvány követelményeinek megfelel.




Üzemi nyomás	: 25 bar
Repszési nyomás	: 100 bar
Hőállóság	: -30°C/+70°C
Belül	: NBR gumi, fekete, sima, vezetőképes (R<10 ⁶ Ω)
Kívül	: Szintetikus gumi, fekete, sima, vezetőképes (R<10 ⁶ Ω), önkioltó, szövetlenyomatos, kopásálló, lángálló ASTM C 542 szerint
Betétek	: Nagy erősségű szintetikus szövetbetétekkel
Szabvány	: EN 1762:2003, EN 1762:2006

Felirat: GPL-EN-1762:2003-Type D DN... PN25 Ω narancssárga

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly kg/m	Hajlítási sugár mm	Cikkszám
13	5	23	0,35	100	190003
19	6	31	0,58	160	190002
25	6,5	38	0,70	200	190004
32	6,5	45	0,90	250	190005
38	7	52	1,20	320	190006
50	8	66	1,71	400	190007



Robaform tömlő

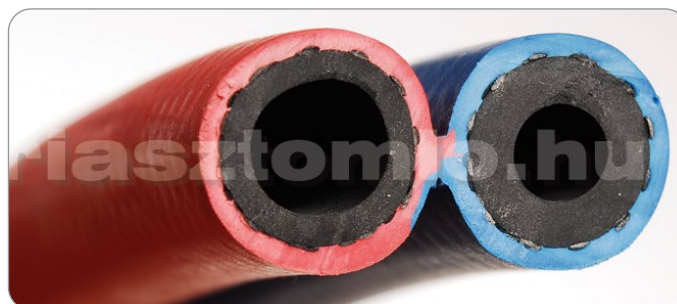

lkertömlő