


## SIL-COAT 2

### 250°C-ig hőálló vastagfalú elszívótömlő

Hő- és hidegálló, vastagfalú, könnyű, flexibilis spirál erősítésű tömlő, alkalmas forró gőzök és gázok elszívására. Szilárd anyagok szállítására nem alkalmas.

Más átmérők is rendelhetőek!

Hőállóság : -70°C/+250°C, rövid ideig +300°C  
 Felépítés : Szilikon bevonatú üvegszövet, fedett acéldrót spirállal  
 Kívül : téglavörös, fehér szállal  
 Tekercsméret : 4 m

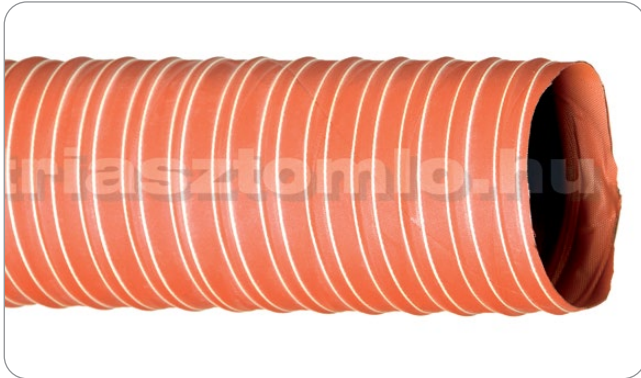

Belső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Nyomás (bar)	Súly (kg/m)	Cikkszám
19	9	0,73	3,0	0,11	246012
28	10	0,71	2,8	0,17	246023
30	12	0,69	2,6	0,19	246066
32	14	0,66	2,6	0,28	246069
35	16	0,63	2,6	0,29	246071
38	18	0,60	2,6	0,30	246019
41	20	0,57	2,6	0,32	246018
44	22	0,55	2,6	0,32	246030
51	24	0,52	2,6	0,36	246017
55	25	0,51	2,5	0,39	246062
57	27	0,49	2,5	0,43	246067
60	29	0,47	2,4	0,45	246006
63	31	0,46	2,4	0,48	246057
65	34	0,45	2,3	0,49	246059
70	36	0,44	2,3	0,54	246029
76	38	0,43	2,2	0,58	246068
80	41	0,42	2,0	0,61	246061
83	43	0,40	2,0	0,63	246072
90	46	0,38	1,9	0,69	246073
95	49	0,37	1,9	0,73	246074
102	52	0,35	1,9	0,77	102794
114	60	0,30	1,5	0,84	246026
120	61	0,28	1,4	0,89	246011
127	69	0,24	1,4	0,92	246075
130	71	0,21	1,3	0,95	246076
140	70	0,19	1,3	1,00	246027
152	75	0,17	1,2	1,20	246020
165	85	0,14	1,1	1,38	246078
180	90	0,12	1,0	1,43	246079
203	101	0,09	0,7	1,65	246007
229	125	0,08	0,6	1,87	246016
254	150	0,07	0,5	2,09	103067
305	200	0,05	0,3	2,55	103066