


Airflex / PU / FOOD / AS

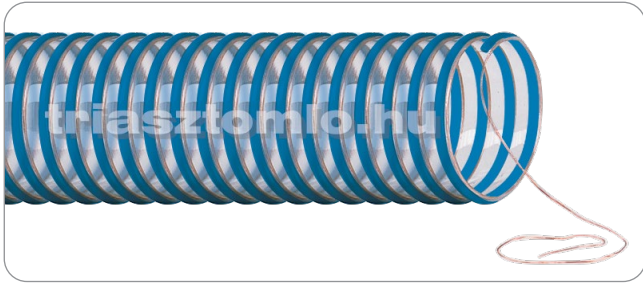

Felirat:  AIRFLEX®/PU/AS/FOOD - EG 10/2011 - SIZE - lot no

Belül tükörsima poliuretán elszívótömlő rézszállal

Élelmiszerminőségű poliuretán elszívótömlő. Alkalmos szilárd és folyékony élelmiszerekre, valamint levegőre, porra, faforgácsra, granulátumokra, szigetelőgyapatra és más hasonló közegekre.

Nagyon flexibilis és kopásálló. Hajlításkor a tömlő megtartja teljes keresztmetszetét, mivel a spirálok közötti fal kifelé gyűrődik. A spirál mellett futó rézszál leföldelésével levezethető a sztatikus feltöltődés.

Szabvány	: EU 10/2011 A, B, C, D1, D2, E
Hőállóság	: -25°C/+85°C
Felépítés	: Poliuretán, átlátszó, belül teljesen sima, ütésálló külső PVC spirállal, kívül hullámos, a spirállal együtt futó rézszállal.
Hajlítási sugár	: 1 × belső Ø

Belső Ø (mm)	PU-fal vastagsága (mm)	Külső Ø (mm)	Vákuum (bar)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	0,5	31	- 0,25	0,20	20	4606 025000
32	0,5	39	- 0,20	0,28	20	4606 032000
38	0,5	45	- 0,20	0,32	20	4606 038000
40	0,5	47	- 0,20	0,36	20	4606 040000
45	0,5	53	- 0,20	0,41	20	4606 045000
51	0,5	59	- 0,20	0,45	20	4606 050000
60	0,7	68	- 0,16	0,53	20	4606 060000
70	0,7	79	- 0,16	0,72	20	4606 070000
76	0,7	85	- 0,16	0,76	20	4606 075000
80	0,7	89	- 0,14	0,83	20	4606 080000
90	0,7	100	- 0,14	0,90	20	4606 090000
102	0,8	112	- 0,13	1,12	20	4606 100000
110	0,8	121	- 0,10	1,22	20	4606 110000
152	0,8	165	- 0,08	1,90	20	4606 150000
160	0,8	174	- 0,07	2,10	20	4606 160000
203	0,9	218	- 0,04	2,40	20	4606 200000

BLACKYARN



Ultraflexibilis, szálerősítéses ipari porszívótömlő

Ipari takarítógépekhez, porszívókhoz flexibilis, kopásálló elszívótömlő. Jó olaj-, sav-, lúg- és időjárásálló.

Hőállóság	: 0°C/+85°C
Felépítés	: 2 rétegű PVC fal szálerősítéssel

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Súly (kg)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	38	16	0,20	0,28	15	999407
35	41	18	0,20	0,31	15	999406
38	44	19	0,20	0,34	15	999341
41	47	21	0,18	0,37	15	999297
51	57	26	0,15	0,46	15	999228