

Álláskönnyítő gumilemez

Rugalmas felületet biztosít állómunkához. Táblákból lehet nagyobb felületet összerakni, az egyes táblákon illesztő felület található, a gumifelület és a padló közti átmenetet pedig rámpa elemmel lehet egyenletessé tenni.


Kapható nyitott és zárt felülettel, valamint kapható olajálló változatban is.



Vastagság mm	Táblaméret mm	Szín	megjegyzés	Cikkszám
14	900 x 900	fekete	zárt, sima	456 527
14	900 x 900	fekete	nyitott	456 520
14	900 x 900	vörös	nyitott, olajálló	456 526
13	900 x 900	fekete	zárt, mintás	456 522
14	75 x 990	fekete	RÁMPA elem	456 001
14	75 x 990	vörös	RÁMPA elem	456 002

Elektromosan szigetelő gumilemezek

50 KV és 30 KV Elektromosan szigetelő gumilemez

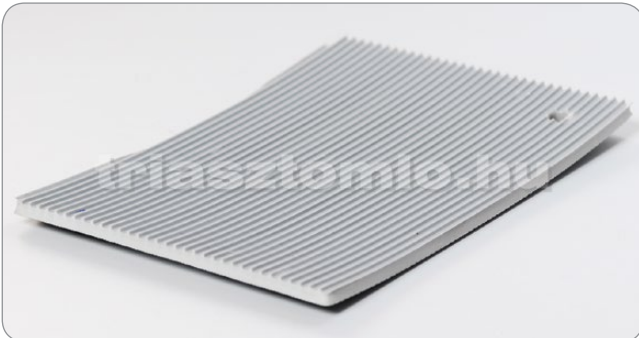

Keménység : 70° ShA
Hőállóság : -10/+70 °C
Anyag : SBR/NR

VDE 0303 és EN 602243-1:1999 szerint.

Elektromosan szigetelő gumilemez, szürke, felülete sűrű bordás, alsó felülete szövetlenyomatos

Vastagság mm	Szélesség mm	Tekercsméret mm		Cikkszám
3	1200	10.000	30.000 Volt	101 884
3	1000	10.000	30.000 Volt	101 883
4,5	1200	10.000	50.000 Volt	101 977
4,5	1000	10.000	50.000 Volt	101 976