

## Gumikompenzátorok



### NBR gumi kompenzátor PN 10

Alkalmazási területek: vibráció, összenyomás, rezgés és ütés elnyelését szolgálja merev csővezetékben.


Közeg : olaj, szénhidrogén, gáz

Üzemi nyomás : 10 bar 20°C-on  
Hőállóság : +80°C nyomás nélkül -  
ld. nyomás-hőmérséklet görbe

Méretek : DN 32 - DN 200  
Karima anyaga : acél

#### Karima méretek:

DN	Ø	Lyukkör Ø	Lyuk Ø	Csavarok száma	Csavarok Ø
32	140	100	19	4	M16
40	150	110	19	4	M16
50	165	125	19	4	M16
65	185	145	19	4	M16
80	200	160	19	8	M16
100	220	180	19	8	M16
125	250	210	19	8	M16
150	285	240	23	8	M20
200	340	295	23	8	M20

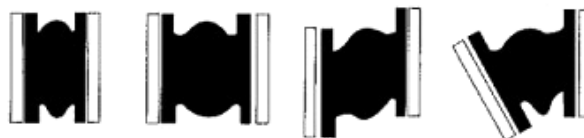

#### Test méretek / mozgás

DN	L	H	P	Súly	Összenyomás	Nyúlás	Laterális	Anguláris	Cikkszám
32	95	69	40	3	8	4	8	10°	755 133
40	95	69	40	3,57	8	4	8	10°	755 134
50	105	85	52	4,11	8	5	8	10°	755 135
65	115	106	68	5,13	12	6	10	10°	755 136
80	130	116	76	6,23	12	6	10	10°	755 137
100	135	150	103	6,98	18	10	12	10°	755 138
125	170	180	128	9,64	18	10	12	10°	755 214
150	180	209	152	12,4	18	10	12	10°	755 125
200	205	260	194	17,3	25	14	22	10°	755 216

