


Tömlőtartók

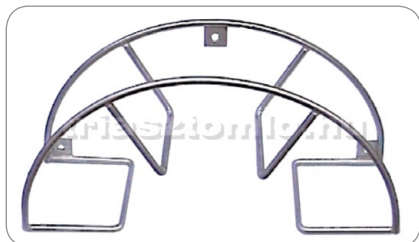

Fali tömlőtartó

Falra szerelhető, alkalmazása megnöveli a tömlő élettartamát, mivel kevesebb mechanikai hatás fogja érni.

Anyaga : Nemesacél (AISI 304)



Fali tömlőtartó	Cikkszám:
Nagy	340 145
Kicsi	350 148

Tömlő belső átmérő	Tömlő névleges átmérő	Tömlőkapacitás	
		Nagy	Kicsi
13 mm	1/2"	40 m	25 m
19 mm	3/4"	30 m	25 m

Tömlődobok



Status fali, manuális tömlődob fémből

Ipari kivitel, erős, tartós. Alkalmos vizes, levegős, olajálló tömlők KÉZI felcsévéelésére. Anyaga horganyzott acél, központi vízcsatlakozással, duplán csapágyazott tengellyel, 3/4" vízcsatlakozással. Alkalmos 60 m 1/2", 55m 5/8" vagy 40 m 3/4" tömlőhöz

Üzemi nyomás : 12 bar
Súly : kb. 10 kg

A cikkszám tömlő nélkül értendő.

A termék jobbos és balos kivitelben is összeszerelhető.

A dob jobbra-balra elforgatható, a fali konzolt tartalmazza.



Csatlakozás	Cikkszám
Tömlőcsatlakozó / betáp csatlakozó	
3/4"	940 003

Tömlő belső átmérő	Tömlő névleges átmérő	Tömlőkapacitás
13 mm	1/2"	60 m
16 mm	5/8"	55 m
19 mm	3/4"	40 m