


Quadriflex

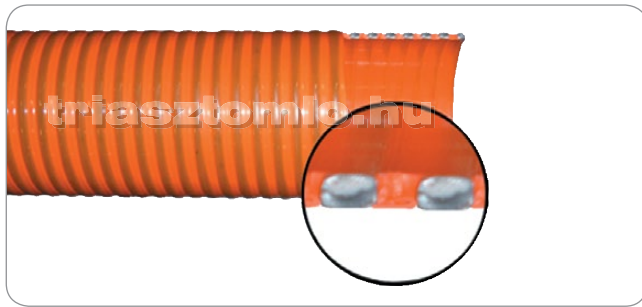

Új generációs műanyag szívótömlő


Ipari vízre, műtrágyára, tisztításra, leeresztésre, nehéz munkakörülmények között. Új szabadalom a kerek helyett szögletes keresztmetszetű spirál, melynek előnyei a jelentősen kisebb súly, és a sima külső felület. Kiválóan alkalmas szippantókocsikra, nagy teljesítményű szivattyúkra.

Vákuum	: 9 MVO (~ -0,9 bar)
Hőállóság	: -25°C / +60°C
Felépítés	: narancssárga műanyag, szögletes PVC spirállal, antracit
Hajlítási sugár	: 4x belső ø

Felirat:  QUADRIFLEX - ÁTMÉRŐ

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
51	4,5	60	0,95	50	4460 005000
76	5	86	1,55	50	4460 075000
80	5	90	1,7	50	4460 080000
90	5	100	1,95	50	4460 090000
102	6	114	2,35	50	4460 100000
110	5,5	121	2,6	30	4460 110000
127	6,5	140	3,2	20	4460 125000
152	7,5	167	4,4	4/5/20	4460 150000

Super Elastico

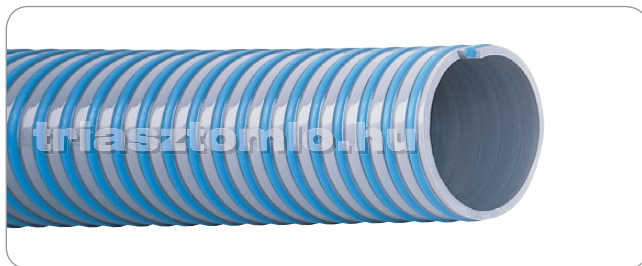

Nagyon flexibilis műanyag szívó-nyomó tömlő

Ipari vízre, műtrágyára közepes igénybevétel esetén, jó hidegálló tulajdonságokkal rendelkező műanyagból

Lásd katalógus 3. oldal 4. pont

Vákuum	: -0,9 bar
Hőállóság	: -25°C / +60°C
Felépítés	: szürke műanyag, kék műanyag spirállal
Hajlítási sugár	: 3,5 x belső ø

Felirat: SUPER ELASTICO - ÁTMÉRŐ

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	PN/bar 20°C-ON*	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
25	4,2	33	7	0,4	50	4450 025000
32	4,7	41	6	0,54	50	4450 032000
38	4,7	47	6	0,65	50	4450 038000
51	5,7	62	5	0,95	50	4450 050000
63	5,7	74	4,5	1,13	50	4450 063000
76	6	88	4	1,6	50	4450 075000
90	6,4	103	3,5	1,85	50	4450 090000
102	6,7	115	3	2,2	50	4450 100000
110	7	124	3	2,4	20	4450 110000
127	8	143	2,5	3,1	20	4450 125000
152	9	170	2	4,2	4/5/6/20	4450 150000
203	12,5	228	1,5	7,8	4/5/6	4450 200000

* lásd katalógus 3. oldal 4. pont