

## Inducord® / Üvegszálas




### Ipari víztömlő rávulkanizált üvegszövet borítással

Alkalmas magas hőmérsékletű környezetben hűtővíztömlőnek

Üzemi nyomás	: 20 bar
Repesztési nyomás	: 60 bar
Hőállóság	: + 100 °C-ig vízre + 450 °C-ig környezetből sugárzó hőre
Belül	: EPDM, fehér, elektromosan szigetelő, sima
Kívül	: szövött üvegszálborítással, fehér
Betétek	: textil betétekkel

Más átmérők ajánlatkérésre!

Belső $\varnothing$ mm	Falvastagság mm	Külső $\varnothing$ mm	Tekercsméret m	Cikkszám
13	6	25	40	3042 013025
19	6	31	40	3042 019031
25	7	39	40	3042 025039
32	8	48	40	3042 032048
38	10	58	40	3042 038058
40	8,5	57	40	3042 040057
42	9	60	40	3042 042000
45	8,5	62	40	3042 045062
50	10	70	40	3042 050000
76	10	96	40	3042 076096

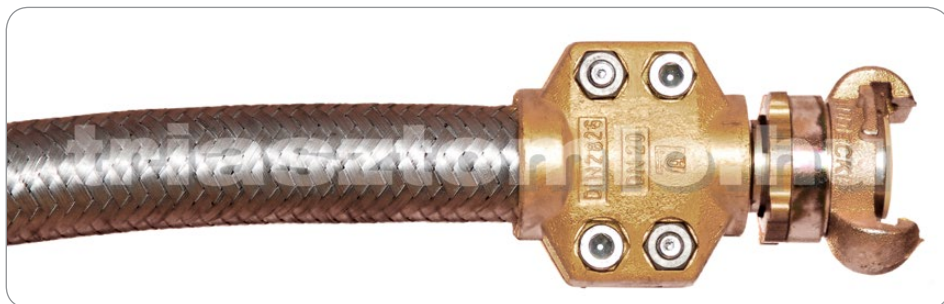

A tömlőket fémszövettel bevonva is tudjuk szállítani.  
(Fémszövetes gőztömlő körmös gőzcsatlakozóval)



Kétrészes biztonsági szorítóbilincsek