

Sciropo / PU / AS



Élelmiszerminőségű kopásálló műanyag szívó-nyomó tömlő


Folyékony, por formájú, vagy szemcsés élelmiszerekre, mint a tejpor, cukor, vagy granulátumok.

Szabvány	: EU 10/2011 Kat. E
Vákuum	: -0,7 bar
Hőállóság	: -15°C / +60°C
Belül	: poliuretán, átlátszó, tükörsima, FDA minőség
Kívül	: PVC, átlátszó, rézszállal és ütésálló, szürke PVC spirállal, hullámos

Felirat:  SCIROPPO / PU / AS - Átmérő

Belső \varnothing mm	Külső \varnothing mm	Nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
38	46	7	0,6	30	4602 038000
51	61	6,5	0,9	30	4602 050000
76	87	4	1,6	30	4602 075000
102	115	3,5	2,4	30	4602 100000

Gibli-Special

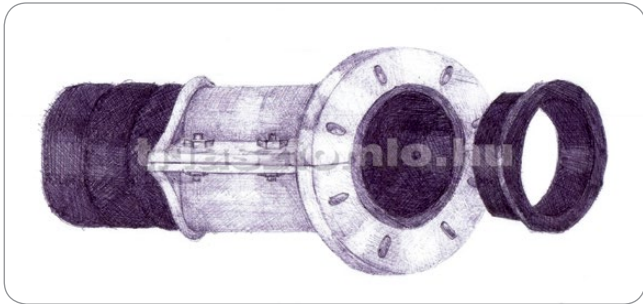

Kopásálló tömlőrendszer

Kompatibilis a járatos kopásálló tömlő rendszerekkel. Lényege, hogy a speciális, kívülről rögzíthető karimák nem kerülnek érintkezésbe a koptató hatású közeggel. Gyártása vevő kívánsága szerinti hosszakban történik, és többféle kivitelben lehetséges. Kérje ajánlatunkat!

Méretskála: DN 40 – 305 mm

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repesztési nyomás	: 30 bar
Hőállóság	: -30°C / +70°C, rövid ideig +80°C
Kivitel	: acélspirál erősítéssel (vákuumálló)

Csak egyedi gyártásban.

Lásd még...



Homokszűrő csatlakozók (Tömlőcsatlakozók)

164. oldal



Betontömlő csatlakozók (Tömlőcsatlakozók)

165. oldal