

Sprayfire



Magasnyomású többcélú tömlő


Tűzoltóberendezésekhez, permetezéshez, nitrogénhez, nagynyomású vízhez. Az ARAMID (TWARON) betétekkel a tömlő nem törik, nem csavarodik és nem nyúlik.

Üzemi nyomás	: 60 bar
Repesztési nyomás	: 160 bar
Hőállóság	: -20°C / +70°C
Belül	: NBR/PVC, fekete, sima
Kívül	: PU/PVC, fekete, sima

Felirat:  **SPRAYFIRE PN 60 / PB 180 BAR**

Belső \varnothing mm	Falvastagság mm	Külső \varnothing mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
10	4,5	19	0,290	100	3170 010000
13	5,5	24	0,470	100	3170 013000
19	6,0	31	0,575	60	3170 019000
25	6,5	38	0,900	60	3170 025000

Spray/40

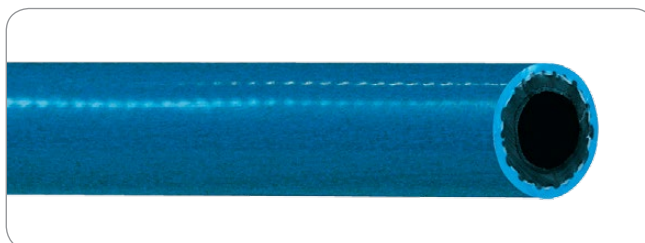

Univerzális tömlő

Alkalmos növényvédőszerre, permetezésre, vízre, levegőre.

Üzemi nyomás	: 40 bar (20°C-on)
Repesztési nyomás	: 120 bar (20°C-on)
Hőállóság	: -20°C / +60°C
Belül	: NBR/PVC, fekete, sima
Kívül	: PVC, kék, sima
Betétek	: szövetbetéttel

Felirat:  **SPRAY/40 – ÁTMÉRŐ MM**

Belső \varnothing mm	Falvastagság mm	Külső \varnothing mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
9	3,5	16	0,187	100	3165 009000
10	3,5	17	0,200	100	3165 010000
13	4	21	0,290	100	3165 013000
16	4,5	25	0,450	100	3165 016000
19	4,5	28	0,500	100	3165 019000

Agriflat



Laposra feltekerhető víztömlő gumiból

Alkalmos még levegőre, olajra, benzinre, mérsékelt sav- és lúgálló. Extrém teherbíró-képességgel rendelkezik a nagy szakítószilárdságú szövetbetétek miatt. Ózon- és öregedésálló.

Hőállóság	: -20°C / +100°C
Felépítés	: NBR/PVC keverék, mely az extrudálás során préselődött bele a textilszövetbe. Kívül hosszanti bordákkal a jobb kopásállóság érdekében.

Tekercsméret m : egyedi gyártásban 200 m-es tekercsek is szállíthatóak

Más átmérők ajánlatkérésre!

Belső \varnothing mm	Falvastagság mm	Üz. ny. 20°C bar	Rep. ny. 20°C bar	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
19	2	25	75	0,16	20/100	3070 019000
25	2	25	75	0,18	20/100	3070 025000
32	2	20	60	0,23	100	3070 032000
38	2	16	50	0,28	20/100	3070 038000
52	2,2	16	50	0,37	20/100	3070 050000
65	2,2	16	50	0,51	100	3070 063000
76	2,5	16	50	0,69	20/100	3070 075000
90	2,8	16	50	0,90	100	3070 090000
102	2,8	16	50	1,00	20/100	3070 100000
127	3	15	45	1,40	20/100	3070 125000
152	3	14	42	1,70	20/50	3070 150000
203	3,3	10	30	2,40	50	3070 200000