

Polyflex PVC préslégtömlő




Vízre, levegőre, élelmiszerekre, gyenge vegyszereknek ellenáll, nem toxikus.

Szabvány : EU 10/2011 A,B,C kat.
Hőállóság : -20°C / +60°C
Felépítés : Átlátszó műanyag, kívül-belül sima, beépített fehér, hálós poliészter szövetekkel

Felirat:  POLYFLEX NON -TOXIC PB XX BAR

Belső \varnothing mm	Falvastagság mm	Külső \varnothing mm	Üzemi nyomás 20°C-on bar	Rep. nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
5	3	11	20	60	0,100	50	4200 005011
6	3	12	20	60	0,105	50	4200 006012
8	3	14	20	60	0,135	50	4200 008014
9	3	15	20	60	0,145	50	4200 009015
10	3	16	20	60	0,155	50	4200 010016
12	4,5	21	15	45	0,280	50	4200 012021
13	3	19	15	45	0,190	50	4200 013019
13	3,5	20	15	45	0,230	50	4200 013020
15	3	21	15	45	0,220	50	4200 015021
16	4	24	10	30	0,275	50	4200 016024
19	4	27	10	30	0,340	50	4200 019027
25	4,5	34	10	30	0,480	50	4200 025034
30	4	38	10	30	0,580	50	4200 030038
32	5	42	10	30	0,740	50	4200 032042
38	5	48	10	30	0,870	50	4200 038048
50	6	62	7	21	1,300	25	4200 050060

Ariaform / TPU

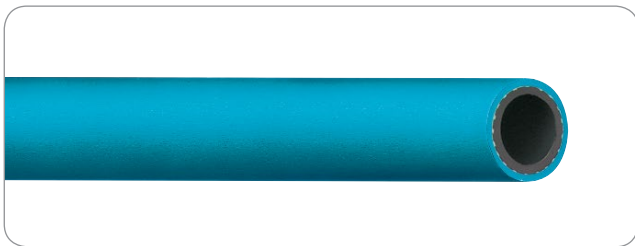

Poliuretán préslégtömlő

Pneumatikus szerszámokhoz, vízre, levegőre, gyenge vegyszereknek, savaknak, lúgoknak, olajnak, benzinnek, zsíroknak ellenáll, erős, nagy igénybevételnél jól alkalmazható, könnyű, formatartó, és nagyon kopásálló

Üzemi nyomás : 20 bar 20°C-on
Reperztési nyomás: 60 bar 20°-on
Hőállóság : -20°C / +60°C
Kívül : Poliuretán/PVC, kék, sima
Belül : Poliuretán, fekete, sima
Betétek : szövetbetéttel

Felirat:  ARIAFORM / TPU - Átmérő - PN 20 BAR

Belső \varnothing mm	Falvastagság mm	Külső \varnothing mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
6	2	10	0,070	50	4220 006000
8	2	12	0,085	50	4220 008000
9	2	13	0,100	50	4220 009000
10	2,25	14,5	0,115	50	4220 010000
13	2,5	18	0,165	50	4220 013000