

# AIRDUC PUR 355 EC ATEX anyagában vezetőképes PUR tömlő 1,5 mm falvastagság



## Műszaki leírás:

Elektromosan vezető fekete, rugalmas, poliuretán tömlő. Alkalmas erősen koptató porokhoz, granulátumokhoz és gázokhoz. Használható ipari porszívókkal, robbanás veszélyes területeken és bányászatnál alagút szellőztetéshez, metán kitermeléshez. Nyers anyagok szállításának is megfelel, mint például, homok, kavics és szilánk.

Jó kopásállóság és rugalmasság, még alacsony hőmérsékleten is. Ellenáll üzemanyagnak és kémiai anyagoknak. Magas nyomá és vákuumállóság.

További átmérők rendelése lehetséges.

**Hőállóság:** -40°C/+90°C

**Felépítés:** fekete poliuretán, falba épített réz szállal

**Falvastagság:** 1,4 mm


**Szabvány:** ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC), Német TRGS 727, DIN 26057 2. típus, megfelel a RoHS iránymutatásoknak

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás 20°C-on (bar)	Vákuum (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
25	32	2,93	1	20	0,28	355-0025-1003
30	40	2,47	1	25	0,47	355-0030-1003
32	42	2,32	0,95	26	0,47	355-0032-1003
38	48	1,98	0,92	29	0,55	355-0038-1003
40	50	1,88	0,91	30	0,57	355-0040-1003
50-51	60	1,51	0,78	35	0,71	355-0050-1003
60	70	1,27	0,65	40	0,83	355-0060-1003
63-65	75	1,17	0,6	43	0,89	355-0065-1003
70	81	1,51	0,51	62	1,01	355-0070-1003
75-76	86	1,42	0,48	66	1,07	355-0075-1003
80	91	1,33	0,45	69	1,14	355-0080-1003
100	111	1,07	0,37	83	1,41	355-0100-1003
110	121	0,98	0,32	90	1,54	355-0110-1003
114-115	126	0,93	0,33	94	1,61	355-0115-1003
200	212	0,5	0,14	155	2,85	355-0200-1003



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

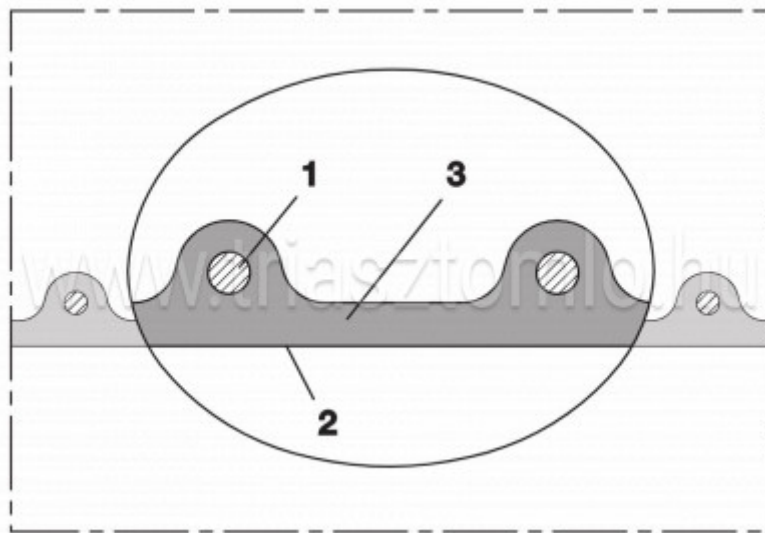

www.triasztomlo.hu