

## CONNECT 244 - AIRDUC tömlőkhöz rácsavarható karimás csatlakozó



### Műszaki leírás:

Az AIRDUC tömlők középerős és erős kiviteleinek szakszerű szereléséhez speciális menetes, kívülről rácsavarható karimás kötés.

**TULAJDONSÁGOK** Könnyen és gyorsan felszerelhető Újrafelhasználható Nagymértékben kopásálló ellenáll a mikrobáknak és a hidrolízisnek Jó ellenállás az olajjal, benzinnel és vegyi anyagokkal szemben RoHS-konform REACH-konform --> Technológia / Műszaki információk / REACH

Anyaga mikroba és hidrolízis álló, olajoknak és számos vegyi anyagnak (ellenállósági táblázat figyelembevételével) ellenáll.

Alkalmas az AIRDUC 355 PUR és AIRDUC 356 PUR termékcsaládok összes változatához.

Hőállóság: -40/+90 C

Anyaga:

Laza karima: fém magos polipropilén (PP)

Falazat: speciális premium ether poliuretán

Alkalmas ezekhez a Norres tömlőkhöz:

- AIRDUC®: 345 + 357; 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 + 356 AS; TIMBERDUC®: 533 AS

Rendelhető fixen fröccsöntött formában is, amikor a csatlakozás véglegesen rá van öntve a tömlőre, ez a változat teljesen gáz- és folyadékzáró.

Rendelhető élelmiszeripari minőségben is!! Connect 244 Food


**Hőállóság:** -40/+90 C rövid ideig +125 C

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Tömlő DN typ 350, 351, 355, 533, 341, 345	Cső DN	Lyukkör átmérő (mm)	Csavarlyukak száma, mérete	Teljes hossz	Súly (kg)	Cikkszám
50	51,2	125	4x18	66	1,11	244-0050-8500
80	82,5	160	8x18	76	1,74	244-0080-8500
100	100,8	180	8x18	84	2,03	244-0100-8500
125	126	210	8x18	100	3,19	244-0125-8500
150	151	240	8x22	114	4,32	244-0150-8500

<b>Tömlő DN typ 350, 351, 355, 533, 341, 345</b>	<b>Cső DN</b>	<b>Lyukkör átmérő (mm)</b>	<b>Csavarlyukak száma, mérete</b>	<b>Teljes hossz</b>	<b>Súly (kg)</b>	<b>Cikkszám</b>
200	207,3	295	8x22	132	6,38	244-0200-8500
250	254,4	350	12x22	145	9,75	244-0250-8500
300	309,7	400	12x22	155	13,04	244-0300-8500

<b>Tömlő DN typ 356</b>	<b>Cső DN</b>	<b>Lyukkör átmérő (mm)</b>	<b>Csavarlyukak száma, mérete</b>	<b>Teljes hossz</b>	<b>Súly (kg)</b>	<b>Cikkszám</b>
50	51,2	125	4x18	66	1,11	244-0050-8501
80	82,5	160	8x18	76	1,74	244-0080-8501
100	100,8	180	8x18	84	2,03	244-0100-8501
125	126	210	8x18	100	3,19	244-0125-8501
150	151	240	8x22	114	4,32	244-0150-8501
200	207,3	295	8x22	132	6,38	244-0200-8501
250	254,4	350	12x22	145	9,75	244-0250-8501
300	309,7	400	12x22	155	13,04	244-0300-8501

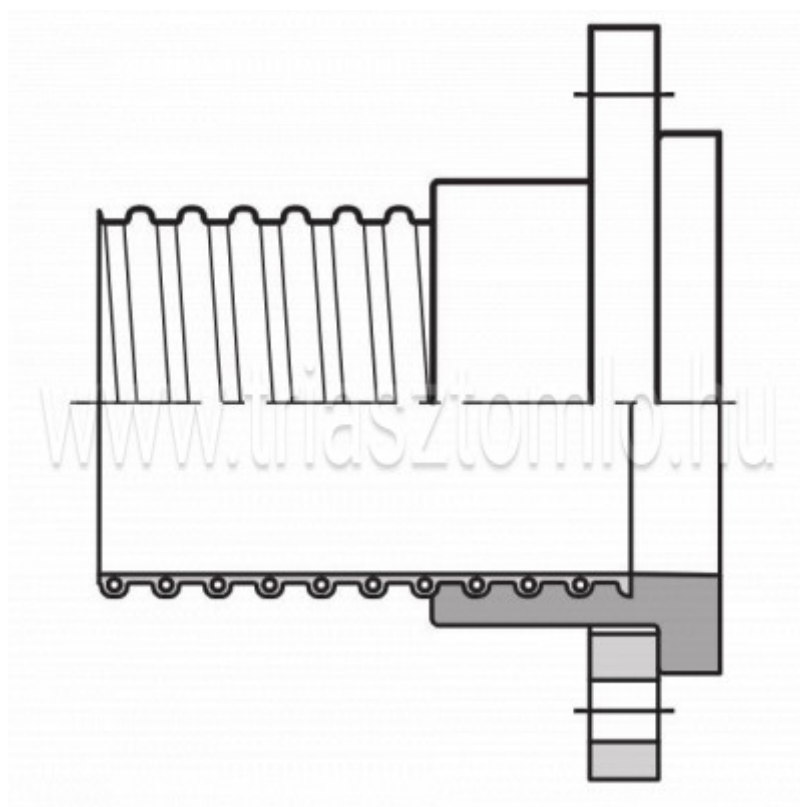



TRIASZ-TÖMLŐ KFT.

