


CORRUFLEX Vízszívó tömlő, új fejlesztés

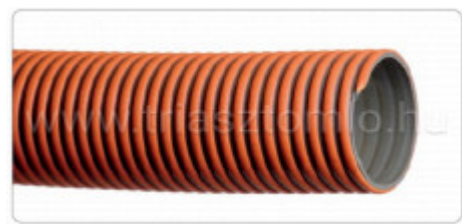

Műszaki leírás:

Kiváló minőségű alapanyagból új fejlesztésű felépítéssel készül. Hidegben is rendkívül flexibilis. Ipari vízre, szennyvízre, műtrágyára, közepes és nagy igénybevételre ajánljuk.

Hőállóság: -15°C / +60°C

Belül: sima, szürke

Kívül: hullámos, narancssárga spirállal

Tekercsméret: 50 m

Vákuum: -0,9 bar

Anyaga: PVC

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Corruflex rézsál nélkül

| Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Súly (kg/m) | Üzemi nyomás 20°C-on (bar) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------|
| 51 | 60 | 4,5 | 0,88 | 4,5 | 50 | 4433 050000 |
| 76 | 87 | 5,5 | 1,42 | 3,5 | 50 | 4433 075000 |
| 100 | 116 | 7 | 2,4 | 2,5 | 50 | 4433 100000 |
| 102 | 118 | 7 | 2,5 | 2,5 | 50 | 4433 102000 |
| 110 | 124 | 8 | 2,75 | 2,5 | 50 | 4433 110000 |

CORRUFLEX/AS A spirállal együtt futó rézsállal, mely által a tömlő leföldelhető

| Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Súly (kg/m) | Üzemi nyomás 20°C-on (bar) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------|
| 51 | 60 | 4,5 | 0,96 | 2 | 50 | 4456 050000 |
| 76 | 87 | 5,5 | 1,6 | 2 | 50 | 4456 075000 |
| 102 | 116 | 7 | 2,7 | 2 | 50 | 4456 100000 |
| 127 | 142 | 7,5 | 3,45 | 2 | 30 | 4456 125000 |
| 152 | 168 | 8 | 4,6 | 2 | 30 | 4456 150000 |



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

