


EPDM Gumi kompenzátor, karimás PN16 Karimás, 130 mm beépítési hossz



Műszaki leírás:

Vibráció, összenyomás, rezgés és ütés elnyelését szolgálja merev csővezetékben.

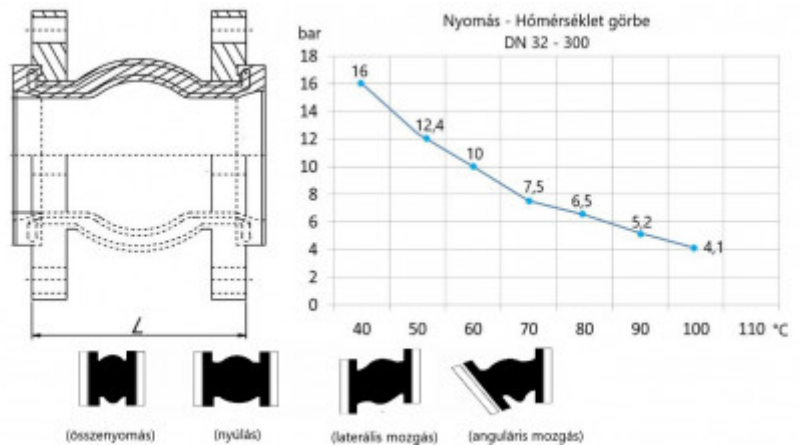

Hőállóság: -10°C / +100°C

Beépítési hossz: 130 mm

Anyaga: EPDM

Közeg: víz

Karimák: DN 32 - DN 150-ig PN 10/16, DN 200 - DN 300-ig PN10 (according to EN1092)

Karimák anyaga: horganyzott szénacél

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

| DN | Összenyomás (mm) | Nyúlás (m) | Laterális (mm) | Anguláris | Üzemi nyomás (bar) | Cikkszám |
|-----|------------------|------------|----------------|-----------|--------------------|----------|
| 32 | 8 | 4 | 8 | 15° | 16 | 756013 |
| 40 | 8 | 4 | 8 | 15° | 16 | 756014 |
| 50 | 8 | 4 | 8 | 15° | 16 | 755143 |
| 65 | 12 | 6 | 10 | 15° | 16 | 755142 |
| 80 | 12 | 6 | 10 | 15° | 16 | 756016 |
| 100 | 12 | 10 | 12 | 15° | 16 | 756015 |
| 125 | 16 | 10 | 12 | 15° | 16 | 755051 |
| 150 | 16 | 10 | 12 | 15° | 16 | 756017 |
| 200 | 20 | 14 | 18 | 15° | 10 | 756018 |
| 250 | 20 | 14 | 18 | 15° | 10 | 756019 |

| DN | Összenyomás (mm) | Nyúlás (m) | Laterális (mm) | Anguláris | Üzemi nyomás (bar) | Cikkszám |
|-----|------------------|------------|----------------|-----------|--------------------|----------|
| 300 | 20 | 14 | 18 | 15° | 10 | 756020 |