


Háromutas golyóscsap Saválló acél



Műszaki leírás:

Minden oldalon BSP belső menet, kapható L és T furattal.

Test és golyó: ASTM A351 CF8M **Tömítések:** PTFE **Fogantyú:** SS 201, műanyag borítással

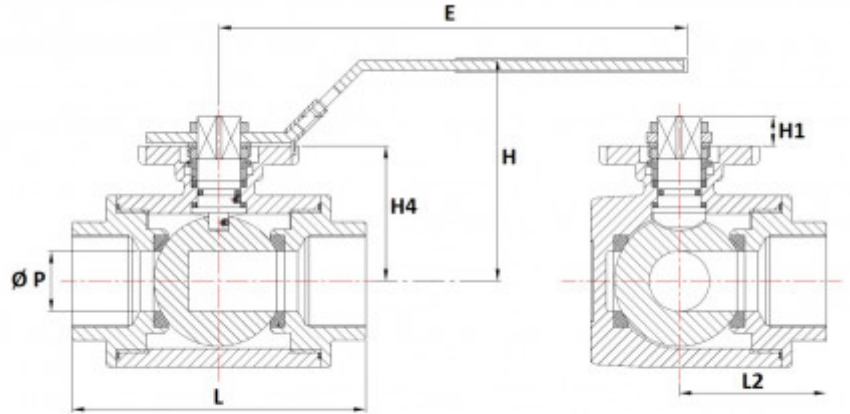

Hőállóság: -30°C/+140°C

Nyomásállóság: max. 40 bar

Szabvány: 2014/68/EU : CE N° 0036, ATEX Csoport II Kategória 2 GD c T2 Zóna 1 és 21 Zóna 2

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

DN	ØP (átfolyás)	L	L2	E	H	H1	H4	Súly (kg)	Cikkszám
1/4"	9,5	75	37,5	130	66	8,5	36,8	0,7	801039
3/8"	11	75	37,5	130	66	8,5	36,8	0,67	801257
1/2"	12	75	37,5	130	66	8,5	36,8	0,63	800257
3/4"	15	85	42,5	161	72	11	41,2	0,94	801040
1"	20	100	50	161	77	12	46,5	1,39	801041
1 1/4"	25	122	61	203	92	13,5	56	2,91	801042
1 1/2"	32	131	65,5	203	96	13,5	60	3,66	800098
2"	40	158	79	203	107	13	70,5	6,31	800099

Pozició T1	Pozició T2	Pozició T3	Pozició T4	Pozició T5
