

## KALIVENTIL - CP HiTex 481 600 °C-ig hőálló elszívótömlő



### Műszaki leírás:

Nagy hőállóságú flexibilis elszívótömlő, forró levegőre, gőzökre, kipufogó gázokra, füstgázokra. Hosszában összenyomható, lángálló.

Más átmérők is rendelhetők, egészen DN 900-ig! Rövid átfutási idővel készül, minimálisan 3 m -t kell rendelni.

Kapható hozzá spirál áthidalós tömlőbilincs is!

Hőállóság: -60/+600 C, rövid ideig + 700 C

Felépítés: dupla falú, hőálló anyag, nemeacél háló erősítéssel, üvegszállal, és inox spirállal

nagyon jó ellenállás a repülő szikrákkal és a hegesztési szikrákkal szemben  
kopásvédelem a külső CP profil által a fal biztonságos rögzítése a szorítóprofilon belül nagyon jó hőállóság megfelel a RoHS-irányelvnek  
REACH szerint --> Technológia / Műszaki információk / REACH

**Hőállóság:** -60°C / +600°C (rövid ideig +700°C)

**Felépítés:** nagy hőállóságú többrétegű szövet

**Belül:** Szürke

**Kívül:** szürke, külső acélspirállal

**Tekercsméret:** 3 és 6 m – más hosszokban is gyártható


**Szabvány:** DIN 4102-B1

Rövid átfutási idővel gyártjuk.

| Belső Ø (mm) | Súly (kg/m) | Hajlítási sugár (mm) | Vákuum (bar) | Cikkszám      |
|--------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|
| 80           | 1,93        | 45                   | -0,25        | 481-0080-0000 |
| 100/102      | 2,1         | 53                   | -0,15        | 481-0100-0000 |
| 150/152      | 2,11        | 73                   | -0,06        | 481-0150-0000 |
| 200/203      | 2,79        | 93                   | -0,04        | 481-0200-0000 |



TRIASZ-TÖMLŐ KFT.

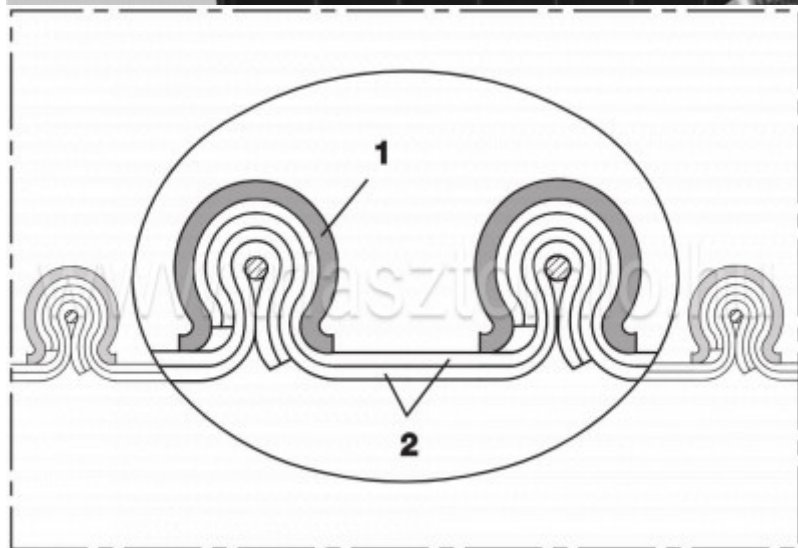



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

