

PROTAPE TPE 326 MEMORY - Taposható kipufogógáz elszívó tömlő, 200 C A spirál visszanyeri alakját ha keresztülhajtának rajta



Műszaki leírás:

Rugalmas, spirál erősítésű, 200 C-ig hőálló tömlő forró gázokhoz, kipufogógázhoz a hőállóság figyelembevételével. A spirál rugalmas anyagból készült, ha áthajtának rajta vagy rálépnek kilapul és visszanyeri eredeti alakját. Szövet erősítésű, TPE fal, rugalmas műanyag spirál, falvastagság kb. 0,4 mm. A tömlő rendkívül rugalmas, összenyomható és vibráció álló. Hajlításkor a fal kifelé hajlik, ami a közeg áramlását optimálissá teszi.

Hőállóság: max 200°C-ig * * a kipufogógáz-tölcsérek megfelelő használatával és elegendő frisslevegő-ellátással (kb. 50%).


Kapható hozzá áthidalós bilincs többféle. (Clamp 217, 213, 212 típusok)

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

| Belső Ø (mm) | Külső átmérő (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Súly (kg/m) | Raktári hosszok (m) | Gyártható hosszak (m) | Cikkszám |
|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 50-51 | 68 | -0,4 | 48 | 0,38 | nem mindig van raktáron | 10;15 | 326-0051-0000 |
| 63-65 | 80 | -0,28 | 53 | 0,48 | nem mindig van raktáron | 10;15 | 326-0063-0000 |
| 75-76 | 93 | -0,17 | 60 | 0,54 | 10; 15 | 5; 6; 7,5; 12,5 | 326-0076-0000 |
| 100-102 | 119 | -0,05 | 71 | 0,71 | 5; 7,5; 10; 15 | 6; 12,5 | 326-0102-0000 |
| 125-127 | 144 | -0,035 | 100 | 0,87 | 10; 15 | 5; 6; 7,5; 12,5 | 326-0127-0000 |
| 150-152 | 169 | -0,03 | 110 | 1,04 | 10; 15 | 5; 6; 7,5; 12,5 | 326-0152-0000 |
| 200-203 | 220 | -0,01 | 155 | 1,37 | nem mindig van raktáron | 5; 6; 7,5; 10; 12,5 | 326-0203-0000 |



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

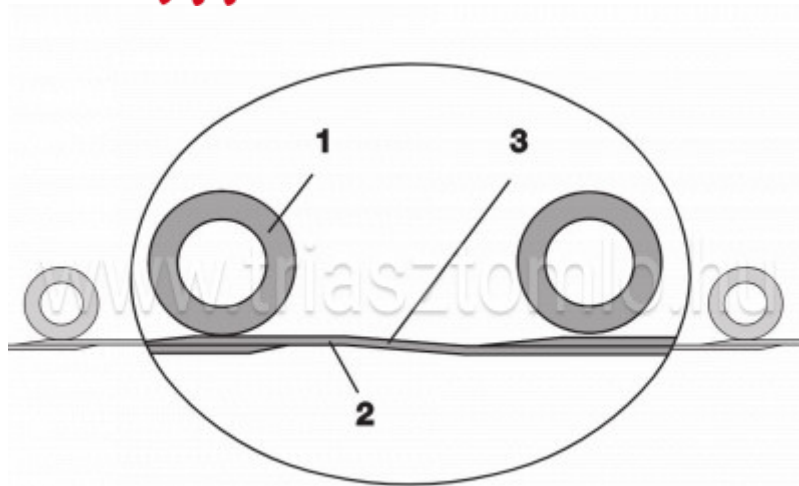

Accessories



CONNECT 228



CLAMP 217



CONNECT 270-271



CLAMP 213



CLAMP 212