


PTFE natúr tömlő Bevonat nélküli teflontömlő

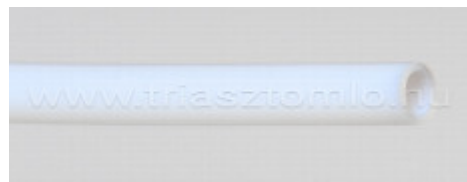

Műszaki leírás:

Vékonyfalú, FDA minőségű, PTFE (Polytetrafluoretilén)-tömlő nagy tisztaságú és/vagy agresszív közegek, élelmiszerek, kozmetikai termékek szállítására. Alkalmazható hőcserélőkben is elektromos kábelek szigetelőhüvelyeként.

Egyes átmérők szállíthatók fekete, antisztatikus kivitelben is, illetve saválló acél borítással.

Hőállóság: -70°C / +260°C

Szabvány: 21 CFR 177.1550., 21 CFR 178.3297., megfelel a US Pharmacopeia VI.osztály előírásainak, BPSA/FDA, 3-A egészségügyi standard, Európai Migrációs Direktíva 1935/2004.

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Tűrés (mm) | Külső Ø (mm) | Falvastagság (mm) w Wall thickness (mm) | Üzemi nyomás 20°C- on (bar) | Cikkszám |
|-----------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|----------|
| 1 | ±0,20 | 3 | 1 | 30 | 200193 |
| 2 | ±0,20 | 4 | 1 | 23 | 200177 |
| 3 | ±0,20 | 5 | 1 | 18 | 200031 |
| 4 | ±0,20 | 6 | 1 | 15 | 200178 |
| 5 | ±0,25 | 7 | 1 | 13 | 200152 |
| 6 | ±0,25 | 8 | 1 | 11 | 200179 |
| 8 | ±0,30 | 10 | 1 | 9 | 200180 |
| 10 | ±0,30 | 12 | 1 | 8 | 200181 |
| 12 | ±0,35 | 14 | 1 | 7 | 200184 |
| 14 | ±0,35 | 16 | 1 | 6 | 200061 |
| 16 | ±0,40 | 18 | 1 | 5 | 200194 |
| 18 | ±0,40 | 20 | 1 | 5 | 200195 |
| 20 | ±0,40 | 22 | 1 | 4 | 200014 |
| 22 | ±0,50 | 25 | 1,5 | 6 | 200197 |
| 25 | ±0,50 | 28 | 1,5 | 5 | 200155 |



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

