


Purflex / SWEEP Utca takarító kocsikra kopásálló szívótömlő

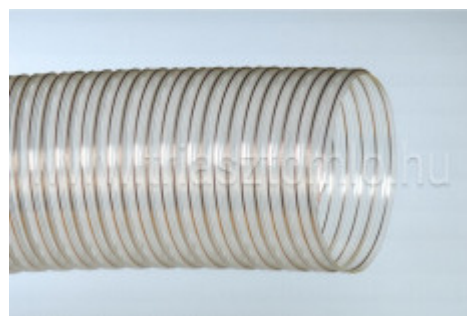

Műszaki leírás:

Középerős poliuretán elszívó- és szállítótömlő, FDA minőség.

Átlátszó poliuretán, jó kopásálló, spiráltömlő réz szállal, hosszában is rugalmas. Alkalmazható különféle koptató anyagokra, granulátumokra, ipari és élelmiszeripari alkalmazásra egyaránt.

Jól alkalmazható tisztító, takarító kocsik szívó tömlőjeként.

Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011

(Kérésre 160 mm alatt elérhető 20 méteres tekercsekben is)

Más átmérők elérhetőek külön rendelésre.

Felirat: Polyurethane H - EU 10/2011 - FDA - DN* - *gyártási szám*

Hőállóság: -40°C/+90 °C (rövid ideig + 125°C)

Felépítés: poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos

Falvastagság: 1,1 mm a spirálok között

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|----------|
| 150 | -0,12 | 200 | 0,48 | 1,8 | 10 | 231031 |
| 160 | -0,1 | 211 | 0,42 | 1,96 | 10 | 231032 |
| 200 | -0,06 | 264 | 0,3 | 2,62 | 10 | 231033 |
| 225 | -0,05 | 280 | 0,26 | 3,25 | 10 | 231089 |
| 250 | -0,05 | 325 | 0,24 | 3,13 | 10 | 231034 |



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

