

VENTIFLON 250 CP PTFE INOX 475 FOOD oldószer- és hőálló PTFE elszívó spiráltömlő



Műszaki leírás:

Vegyszer- és oldószerálló flexibilis elszívótömlő, vegyi gőzökre, gázokra. Vékonyfalú, könnyű, flexibilis, inox, rozsdamentes acél spirál erősítésű, élelmiszer- és gyógyszeripari minőségű tömlő. Szilárd anyagok szállítására nem alkalmas.

Anyaga üvegszövet erősítésű PTFE fólia, ennek illetve a spirál vegyi ellenállósága határozza meg, hogy mely vegyi anyagokra alkalmazható.

Más átmérők is rendelhetők, egészen DN 900-ig! Rendelhető már 3-6 m-től (átmérőtől függ a minimális gyártási mennyiség). Németországi gyártóegységünkben készül, rövid határidővel!

Hozzá illő spirál átlépős tömlőbilincs is van kínálatunkban!

Hőállóság: -150°C / +250°C (rövid ideig 270°C)

Felépítés: üvegszövet erősítésű teflonfólia

Belül: bézs, teflon

Kívül: bézs, teflon, külső acélspirállal

Tekercsméret: 3 és 6 m - más hosszokban is gyártható

Szabvány: EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011 és EC 1935/2004, FDA 21 CFR 177.1550, Német irányelv XV BfR

Szakadási nyúlás: 10/2011 és EC 1935/2004, FDA 21 CFR 177.1550, Német irányelv XV BfR

Rövid átfutási idővel gyártjuk.

Belső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Cikkszám
50	0,57	18	-0,27	475-0050-0000
60	0,64	20	-0,22	475-0060-0000
65	0,72	22	-0,2	475-0065-0000
75	0,82	24	-0,16	475-0075-0000
80	0,88	24	-0,14	475-0080-0000
90	0,98	26	-0,1	475-0090-0000
102	0,82	28	-0,085	475-0100-0000
120	0,98	32	-0,065	475-0120-0000
152	0,76	38	-0,035	475-0150-0000
160	0,81	40	-0,03	475-0160-0000
175	0,88	44	-0,03	475-0175-0000
180	0,9	44	-0,025	475-0180-0000

Belső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Cikkszám
203	1	48	-0,02	475-0200-0000
300	1,48	68	-0,055	475-0300-0000
305	1,51	69	-0,055	475-0305-0000

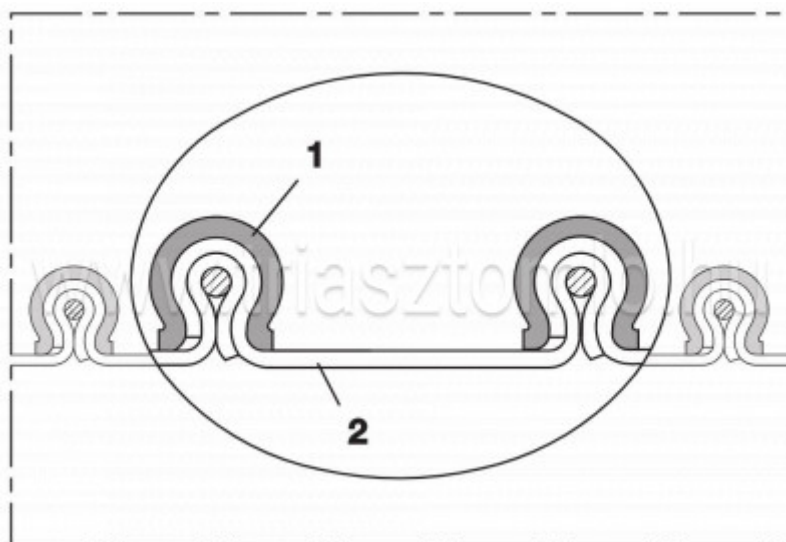


Image not found or type unknown

