

## Polyflex Átlátszó univerzális tömlő hálós szövessel



Felirat:  POLYFLEX REG. EU 10/2011 - ÁTMÉRŐ - PN XX BAR

Átlátszó szövetbetétes PVC tömlő vízre, levegőre, gyenge vegyszereknek ellenáll, nem toxikus. Megfelel a hatályos, élelmiszerekkel érintkezésbe lépő műanyagokra vonatkozó szabályozásnak: EU 10/2011 Kat. A, B, C Az üzemi adatok 20°C-on értendők.

Jó minőségű, erős, tartós tömlő.


Egyes átmérőkben kék és piros színben is kapható.

Repsztsési nyomás : 3 x üzemi nyomás  
 Hőállóság : -20°C / +60°C  
 Felépítés : Átlátszó PVC, kívül-belül sima  
 Felirat : kék alapon fehér felirattal  
 Betétek : Fehér, hálós poliészter szövetekkel  
 Szabvány : EU 10/2011 A,B,C kategória

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás 20°C-on bar	Rep. nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
5	3	11	20	60	0,100	50	4200 005011
6	3	12	20	60	0,105	50	4200 006012
8	3	14	20	60	0,135	50	4200 008014
9	3	15	20	60	0,145	50	4200 009015
10	3	16	20	60	0,155	50	4200 010016
12	4,5	21	15	45	0,280	50	4200 012021
13	3	19	15	45	0,190	50	4200 013019
13	3,5	20	15	45	0,230	50	4200 013020
15	3	21	15	45	0,220	50	4200 015021
16	4	24	10	30	0,275	50	4200 016024
19	4	27	10	30	0,340	50	4200 019027
25	4,5	34	10	30	0,480	50	4200 025034
30	4	38	10	30	0,580	50	4200 030038
32	5	42	10	30	0,740	50	4200 032042
38	5	48	10	30	0,870	50	4200 038048
50	6,5	64	7	21	1,300	25	4200 050060

## Scioppo Élelmiszermínőségű műanyag szívó-nyomó tömlő

Zsivadékot nem tartalmazó folyékony élelmiszerekre, 20%-os alkohol tartalomig. Ftalátmentes termék.

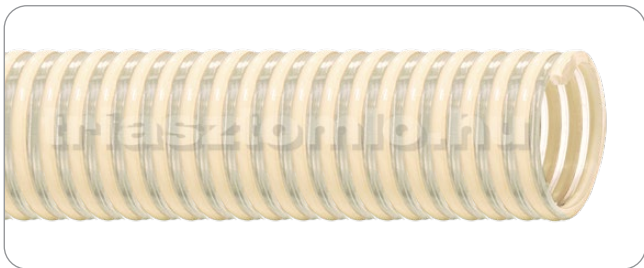

Felirat:  SCIROPPO® - ID mm - EU 10/2011 - lot no

Hőállóság : -15°C/+60°C  
 Felépítés : PVC, átlátszó, belül sima  
 Belül : beágyazott kemény, elefántcsont színű PVC spirállal, kívül enyhén hullámos.  
 Vákuum : -0,7 bar  
 Hajlítási sugár : 4x belső Ø  
 Élelmiszeripari szabvány: EU 10/2011 A,B,C  
 Tisztítás : Szokványos tisztítószerekkel tisztítható, nem kigőzölhető

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	31	0,28	50	100695
32	39	0,38	50	100696
35	42	0,40	50	110004
38	45	0,48	50	104560
40	47	0,5	50	100697
51	59	0,75	50	100698
70	77	1,04	50	110701