


Purflex / SWEEP Utca takarító kocsikra kopásálló szívótömlő

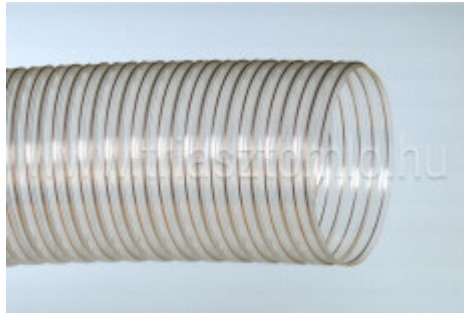

Műszaki leírás:

Középerős poliuretán elszívó- és szállítótömlő, FDA minőség.

Átlátszó poliuretán, jó kopásálló, spiráltömlő réz szállal, hosszában is rugalmas. Alkalmazható különféle koptató anyagokra, granulátumokra, ipari és élelmiszeripari alkalmazásra egyaránt.

Jól alkalmazható tisztító, takarító kocsik szívó tömlőjeként.

Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011

(Kérésre 160 mm alatt elérhető 20 méteres tekercsekben is)

Más átmérők elérhetőek külön rendelésre.

Felirat: Polyurethane H - EU 10/2011 - FDA - DN* - *gyártási szám*

Hőállóság: -40°C/+90 °C (rövid ideig + 125°C)

Felépítés: poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos

Falvastagság: 1,1 mm a spirálok között

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Vákuum (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Nyomás 20°C-on (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
150	-0,12	200	0,48	1,8	10	231031
160	-0,1	211	0,42	1,96	10	231032
200	-0,06	264	0,3	2,62	10	231033
225	-0,05	280	0,26	3,25	10	231089
250	-0,05	325	0,24	3,13	10	231034



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

